


空気入りタイヤ : HC.ID 型

: m/m



型式	車輪外径	タイヤ幅	ハブ幅		ハブ					
	D	W	W1	W2	ベアリング	D1	D2	D3	D4	D5
HC3.00-4-4	255	76	46.8	25.2	CBB-2047	94.5	88	70	25	---
ID3.50-5-6	290	92	23.8	24.2	#6205	95	88	70	25	---
ID4.00-8-6	406	110	41	41	#6206	165	140	93	30	---
ID4.00-8-6外	406	110	35.05	59.45	#30205 #30207	165	120	80	25	35

型式	ホイル厚	自重	走行時最大荷重 Kg	
	T	NW	10Km/h	25Km/h
HC3.00-4-4	1.4t		110	---
ID3.50-5-6	3.2t		350	285
ID4.00-8-6	3.2t		465	525
ID4.00-8-6外	3.2t		465	525

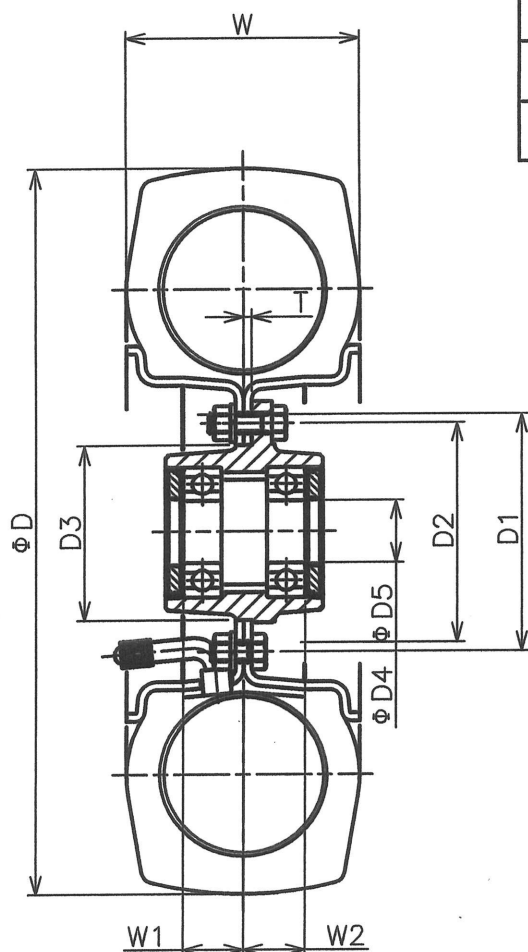

年月日	:2017.8.21	図面名	クッションタイヤ UN型
記号	訂正事項	日付	担当
製図	設計	検図	承認
投影法	第3角法	図番	3SUN-00-00
小林			

株式会社 サンエステック

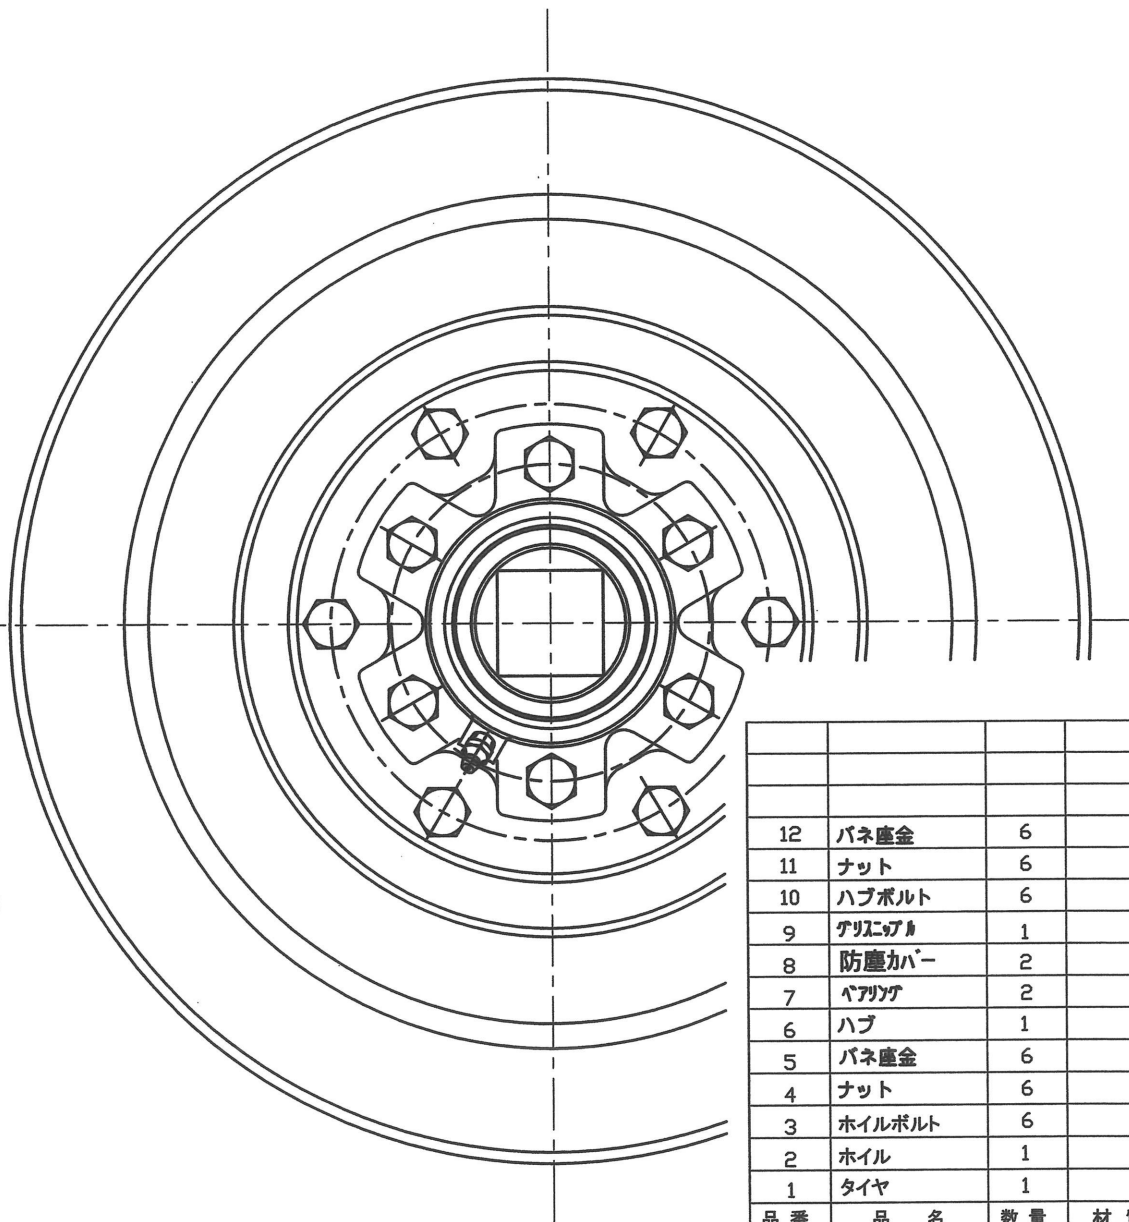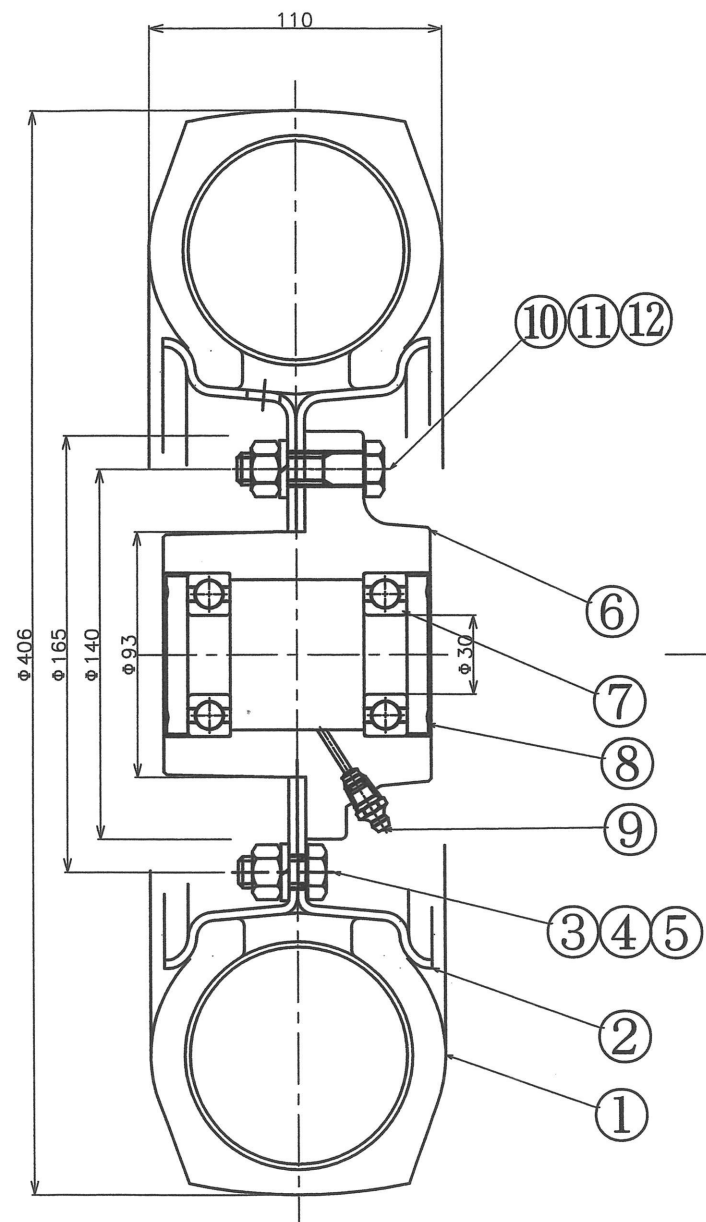

12	バネ座金	6		M12
11	ナット	6		M12
10	ハブボルト	6		M12X45
9	ワッシャー	1		A-PT1/8
8	防塵カバー	2		#6206用
7	ベアリング	2		#6206
6	ハブ	1		6L6-6F
5	バネ座金	6		M12
4	ナット	6		M12
3	ホイールボルト	6		M12X25
2	ホイール	1		8×3.00D(t3.2)
1	タイヤ	1		ID4.00-8-6PR
品番	品名	数量	材質	型式
製番		客先	様向	
尺度	1/2	品名	空気入タイヤ ID4.00-8-6PR(金具用)	
年月日	2017.8.21	図面名	組立図	
投影法	第3角法	図番		

株式会社 サンエステック

製図	設計	検図	承認
小林			
記号	訂正事項	日付	担当