


空気入りタイヤ : HC.ID 型


: m/m

型式	車輪外径	タイヤ幅	ハブ幅		ハブ					
	D	W	W1	W2	ベアリング	D1	D2	D3	D4	D5
HC3.00-4-4	255	76	46.8	25.2	CBB-2047	94.5	88	70	25	---
ID3.50-5-6	290	92	23.8	24.2	#6205	95	88	70	25	---
ID4.00-8-6	406	110	41	41	#6206	165	140	93	30	---
ID4.00-8-6外	406	110	35.05	59.45	#30205 #30207	165	120	80	25	35

型式	ホイル厚	自重	走行時最大荷重 Kg	
	T	NW	10Km/h	25Km/h
HC3.00-4-4	1.4t		110	---
ID3.50-5-6	3.2t		350	285
ID4.00-8-6	3.2t		465	525
ID4.00-8-6外	3.2t		465	525

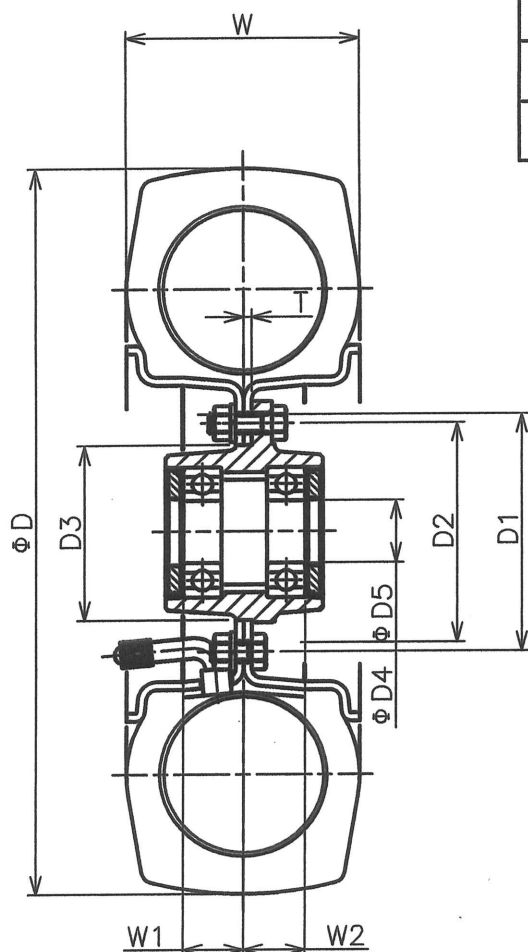

				年月日	:2017.8.21	図面名	クッションタイヤ UN型
記号	訂正事項			日付		図番	3SUN-00-00
製図	設計	検図	承認	投影法	第3角法		
小林				株式会社 サンエステック			

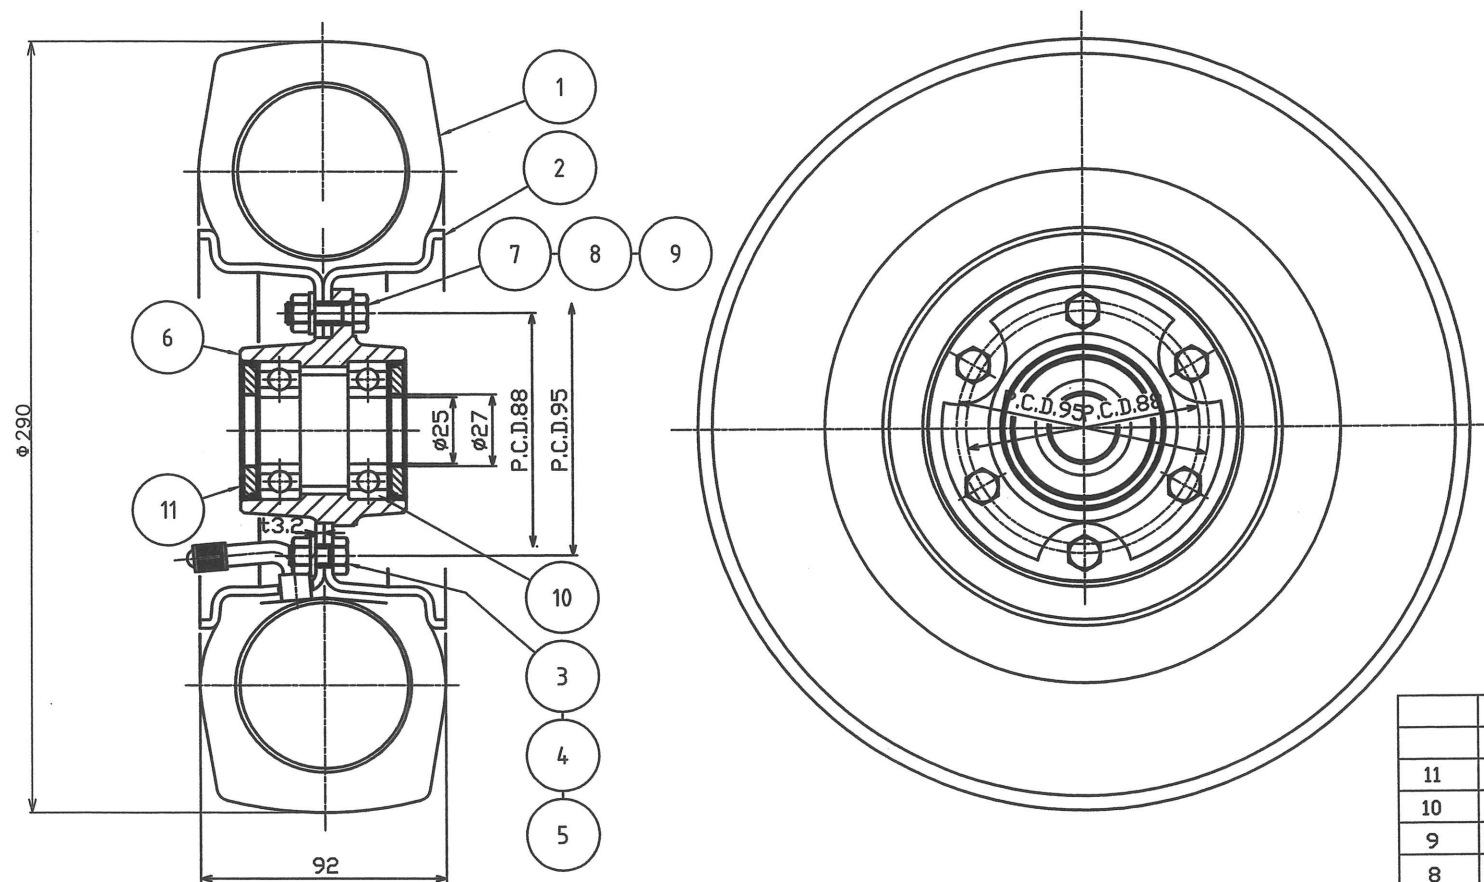

11	ダストシール組立	2	
10	ベアリング	2	#6205
9	バネ座金	3	M8
8	六角ナット	3	M8
7	ハブボルト	3	M8x25L
6	ハブ	1	
5	バネ座金	3	M8
4	六角ナット	3	M8
3	ホイールボルト	3	M8x16L
2	ホイール	1	3.00SP 3.2t
1	タイヤ、チューブ	1	ID3.50-5-6PR
品 番	品 名	数 量	型 式
製 番		客 先	様向
尺 度	1/2	品 名	空気入りタイヤ ID3.50-5-6PR
年月日	2017.8.21	図面名	組 立 図
投影法	第3角法	図 番	

株式会社 サンエステック

				製 図	設 計	検 査	承 認
				小林			
記号	訂 正 事 項	日 付	担 当				