


クッションタイヤ : UN型

: m/m



型式	車輪外径	タイヤ幅	ハブ幅		ハブ					
	D	W	W1	W2	ベアリング	D1	D2	D3	D4	D5
UN3.00-5	250	73	46.8	25.2	#6205	94.5	88	70	25	---
UN3.50-5	304	96	46.8	25.2	#6205	95	88	70	25	---
UN4.00-8	408	107	50	50	#6206	165	140	93	30	---
UN4.00-8外	408	107	59.8	64.2	#30205 #30207	165	120	80	25	35

型式	ボルト厚	自重	走行時最大荷重 Kg	
	T	NW	10Km/h	20Km/h
UN3.00-5	3.2t		335	280
UN3.50-5	3.2t		420	350
UN4.00-8	3.2t		770	645
UN4.00-8外	3.2t		770	645

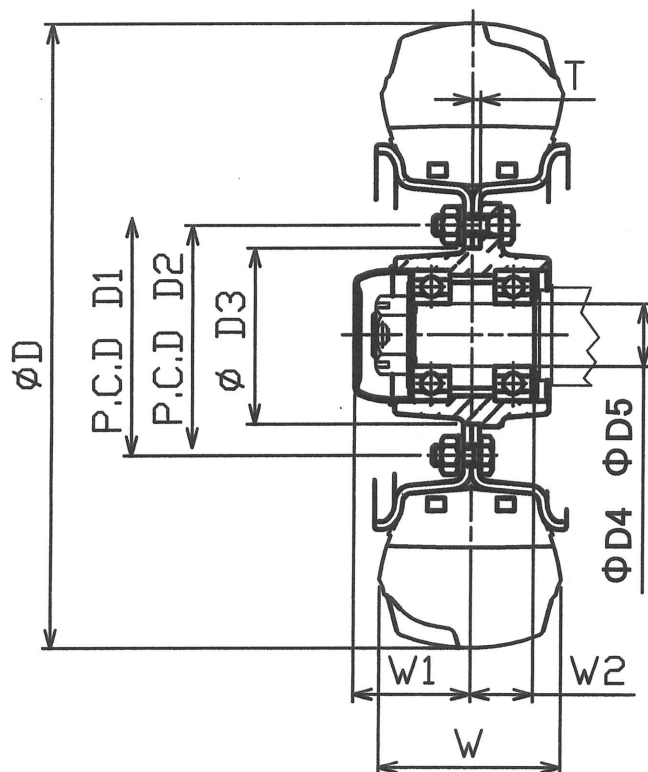

				年月日	:2017.8.21	図面名	クッションタイヤ UN型
記号	訂正事項			日付		図番	3SUN-00-00
製図	設計	検図	承認	投影法	第3角法		
小林				株式会社 サンエステック			

6	ハブ	—	1	6L6-6F
5	パネ座金	—	6	呼び12
4	六角ナット	—	6	M12
3	ホイールボルト	—	6	M12×25
2	ホイール	—	1	3.00D×8(t3.2)
1	タイヤ	—	1	RU4.00-8(Lug)
NO	NAME	MAT'L	QTY	SPEC

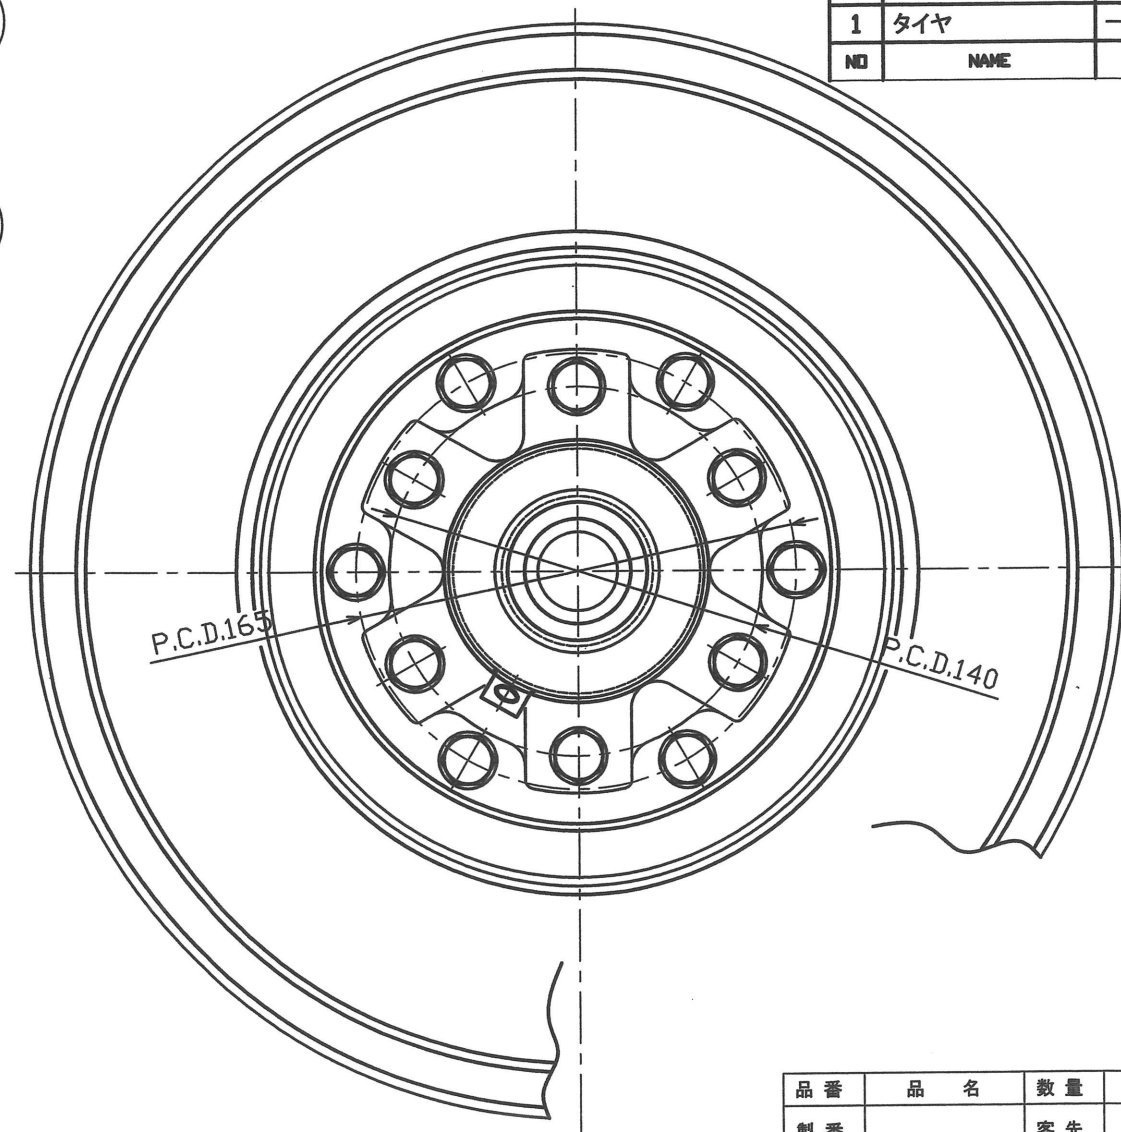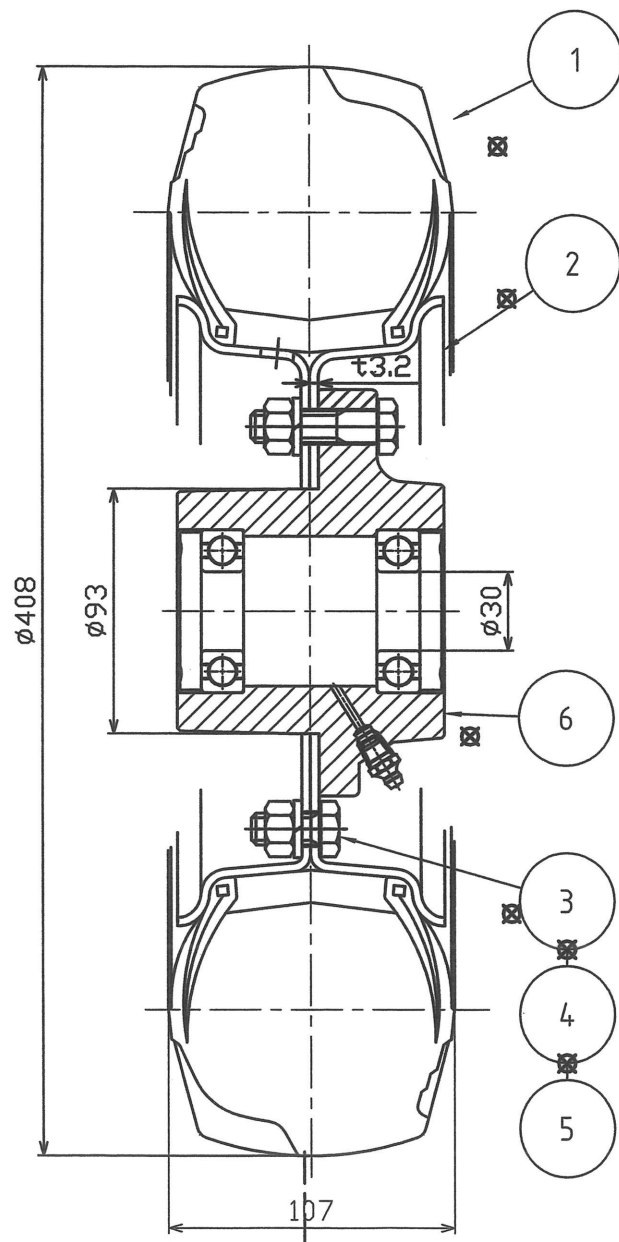

品番	品名	数量	型式
製番		客先	様向
尺度	1/2	品名	クッションタイヤ UN4.00-8
年月日	2017. 8. 21	図面名	組立図 (キャスター用)
投影法	第3角法	図番	3SUN-4.00-8-00

株式会社 サンエステック

				製図	設計	検図	承認
				小林			
記号	訂正事項	日付	担当				