
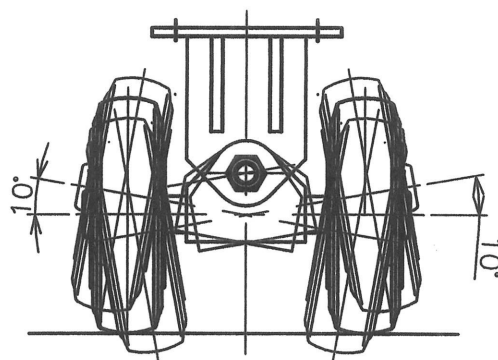



双輪ローリング付固定車 : 3SWRW 型

: mm

型式	車輪サイズ	金具取付 高さ	トレッド幅 (車間)		ベアリング 軸径	車軸ホル サイズ	金具取付座 寸法	金具取付 寸法	取付座 厚さ	取付穴径	自重	最大荷重 Kg
	外径×タイヤ幅	H	W		d	B	□×□1	P×P1	T	Q	NW	
3SWRW-3.00-5	250Φ×74	325	250		25φ	M20	200×200	150×150	9	18	3.5	670
3SWRW-3.50-5	304Φ×101	375	300		25φ	M20	200×250	150×200	9	18	4.5	840
3SWRW-4.00-8	408Φ×107	480	350		30φ	M24	250×250	200×200	12	18	7.5	1540

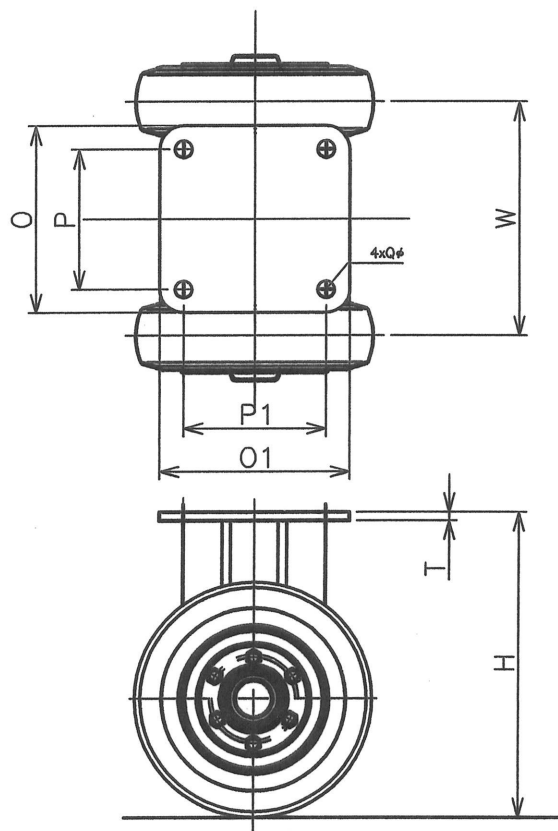


				年月日	:2017.8.21	図面名	双輪ローリング付固定車 3SWRS型
記号	訂正事項			日付		図番	3SWRS-00-00
製図	設計	検図	承認	投影法	第3角法		
小林	小林			株式会社 サンエステック			

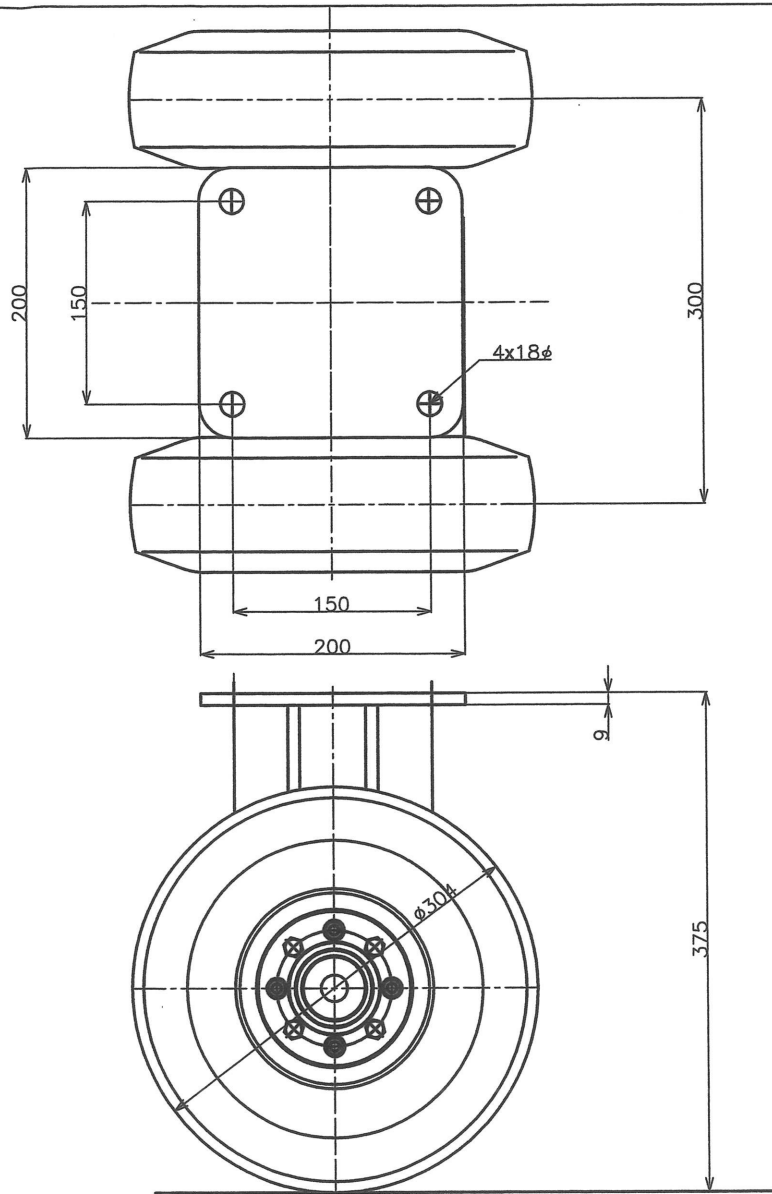

走行速度 Max 10Km/h 最大荷重 840 Kg

本体組付け自重 35 Kg

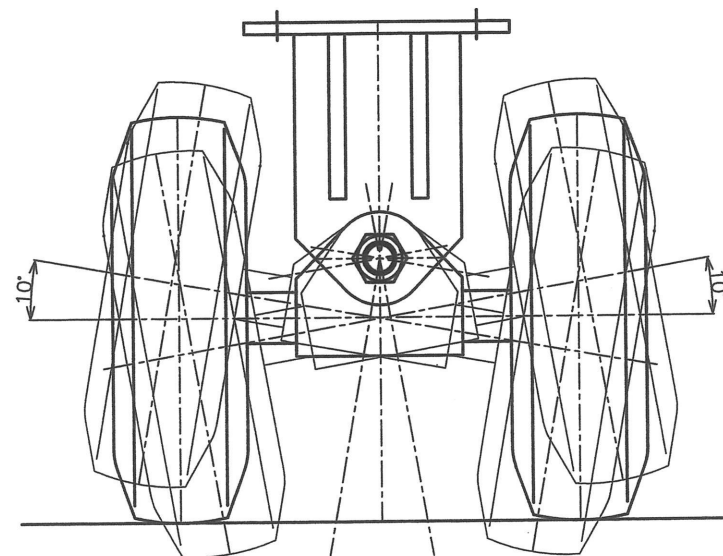

品 番	品 名	数 量	型 式
製 番		客 先	様向
尺 度	1/4	品 名	双輪 ローリング付固定車 UN3.50-5
年月日	2017・8・21	図面名	組 立 図
投影法	第 3 角 法	図 番	3SWRW-3.50-5-00

株式会社 サンエステック

記号	訂正事項	日付	担当	製図	設計	検図	承認
				小林	小林		