


クッションタイヤ : UN型



: mm

型式	車輪外径	タイヤ幅	ハブ幅		ハブ					
	D	W	W1	W2	ベアリング	D1	D2	D3	D4	D5
UN3.00-5	250	73	46.8	25.2	#6205	94.5	88	70	25	---
UN3.50-5	304	96	46.8	25.2	#6205	95	88	70	25	---
UN4.00-8	408	107	50	50	#6206	165	140	93	30	---
UN4.00-8外	408	107	59.8	64.2	#30205 #30207	165	120	80	25	35

型式	ボルト厚	自重	走行時最大荷重 Kg	
	T	NW	10Km/h	20Km/h
UN3.00-5	3.2t		335	280
UN3.50-5	3.2t		420	350
UN4.00-8	3.2t		770	645
UN4.00-8外	3.2t		770	645

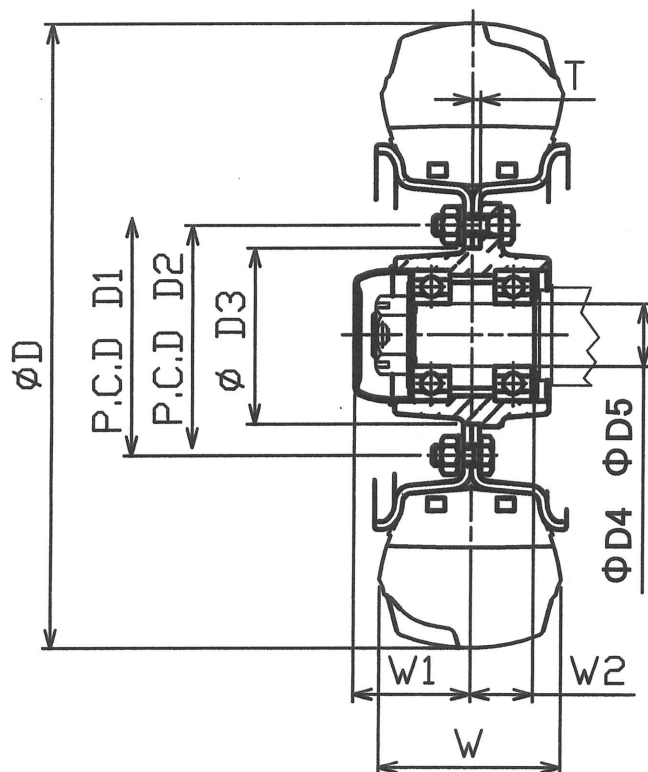

				年月日	:2017.8.21	図面名	クッションタイヤ UN型
記号	訂正事項			日付		図番	3SUN-00-00
製図	設計	検図	承認	投影法	第3角法		
小林				株式会社 サンエステック			

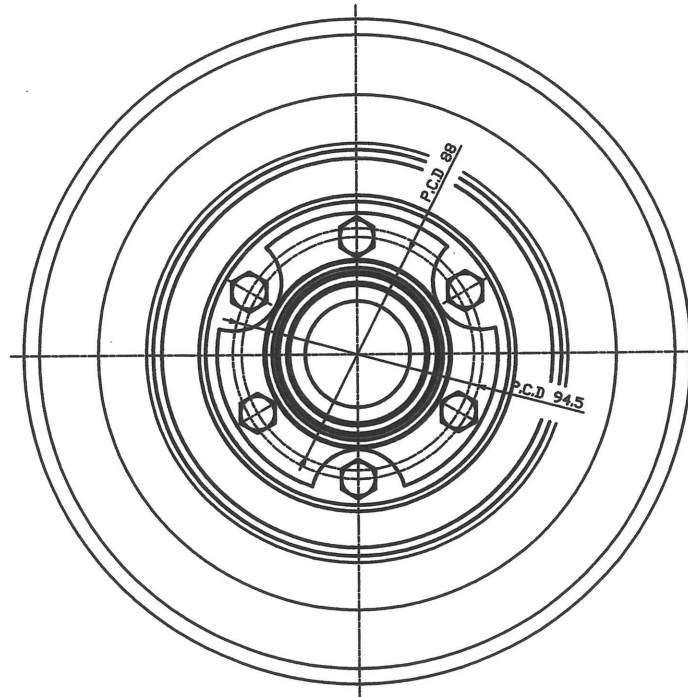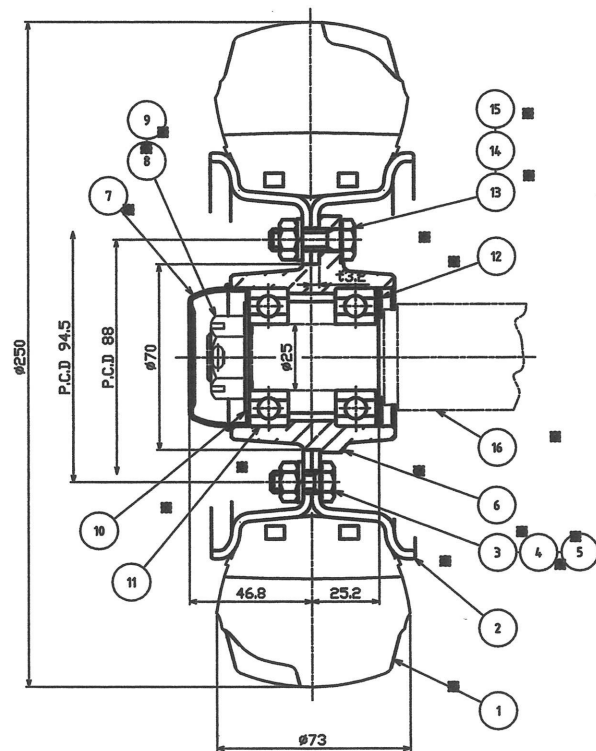

16	車軸		1	
15	六角ナット		3	M8
14	バネ座金		3	呼び8
13	ハブボルト		3	M8x25
12	嵌付き座金		1	#5 嵌付
11	ベアリング		2	#6205
10	座金		1	#5
9	割リピン		1	$\phi 4 \times 35$
8	落付き六角ナット		1	M18 低
7	ハブキャップ		1	#5
6	ハブ		1	3L5-5FD
5	六角ナット		3	M8
4	バネ座金		3	呼び8
3	ホイールボルト		3	M8x15
2	ホイール		1	5x2.15B(+3.2)
1	タイヤ		1	RU3.00-5(MT110)
NO	NAME	MAT'L	QTY	SPEC

品 番	品 名	数 量	型 式
製 番		客 先	様 向
尺 度	1/2	品 名	クッションタイヤ UN3.00-5
年月日	2017. 8. 21	図面名	組 立 図
投影法	第 3 角法	図 番	3SUN-3.00-5-00

				製 図	設 計	検 図	承 認
				小林			
記号	訂 正 事 項	日 付	担 当				

株式会社 サンエステック