


クッションタイヤ : UN型



: mm

型式	車輪外径	タイヤ幅	ハブ幅		ハブ					
	D	W	W1	W2	ベアリング	D1	D2	D3	D4	D5
UN3.00-5	250	73	46.8	25.2	#6205	94.5	88	70	25	---
UN3.50-5	304	96	46.8	25.2	#6205	95	88	70	25	---
UN4.00-8	408	107	50	50	#6206	165	140	93	30	---
UN4.00-8外	408	107	59.8	64.2	#30205 #30207	165	120	80	25	35

型式	ボルト厚	自重	走行時最大荷重 Kg	
	T	NW	10Km/h	20Km/h
UN3.00-5	3.2t		335	280
UN3.50-5	3.2t		420	350
UN4.00-8	3.2t		770	645
UN4.00-8外	3.2t		770	645

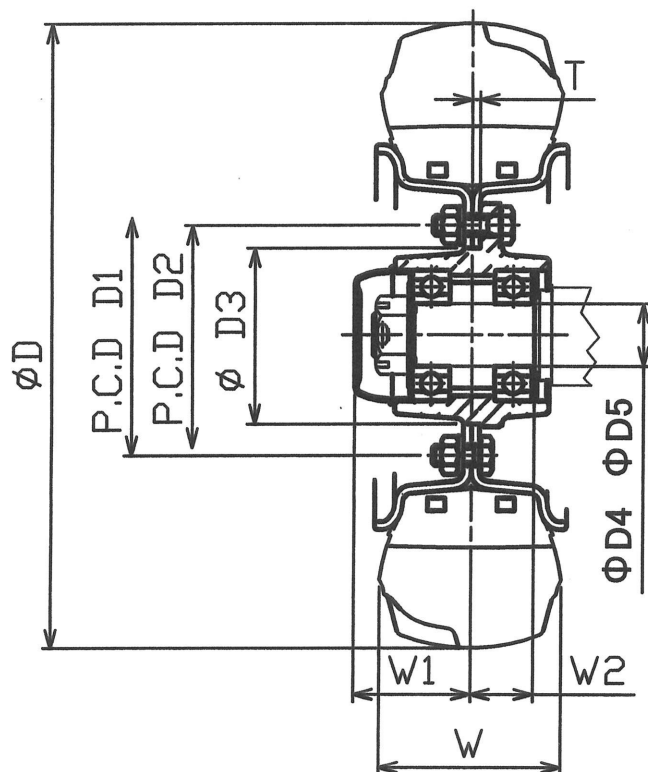

				年月日	:2017.8.21	図面名	クッションタイヤ UN型
記号	訂正事項			日付		図番	3SUN-00-00
製図	設計	検図	承認	投影法	第3角法		
小林				株式会社 サンエステック			

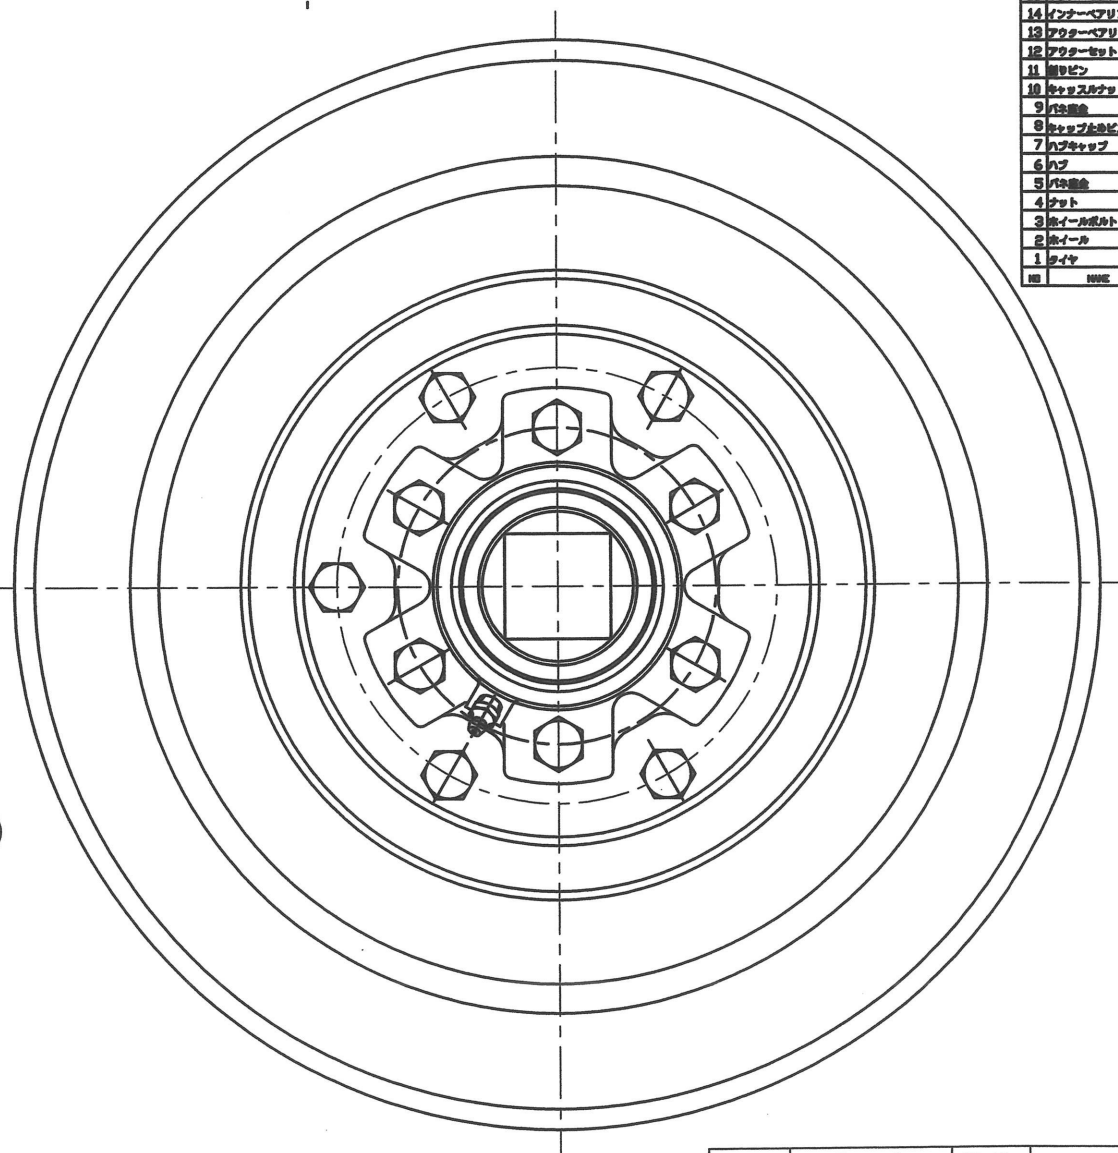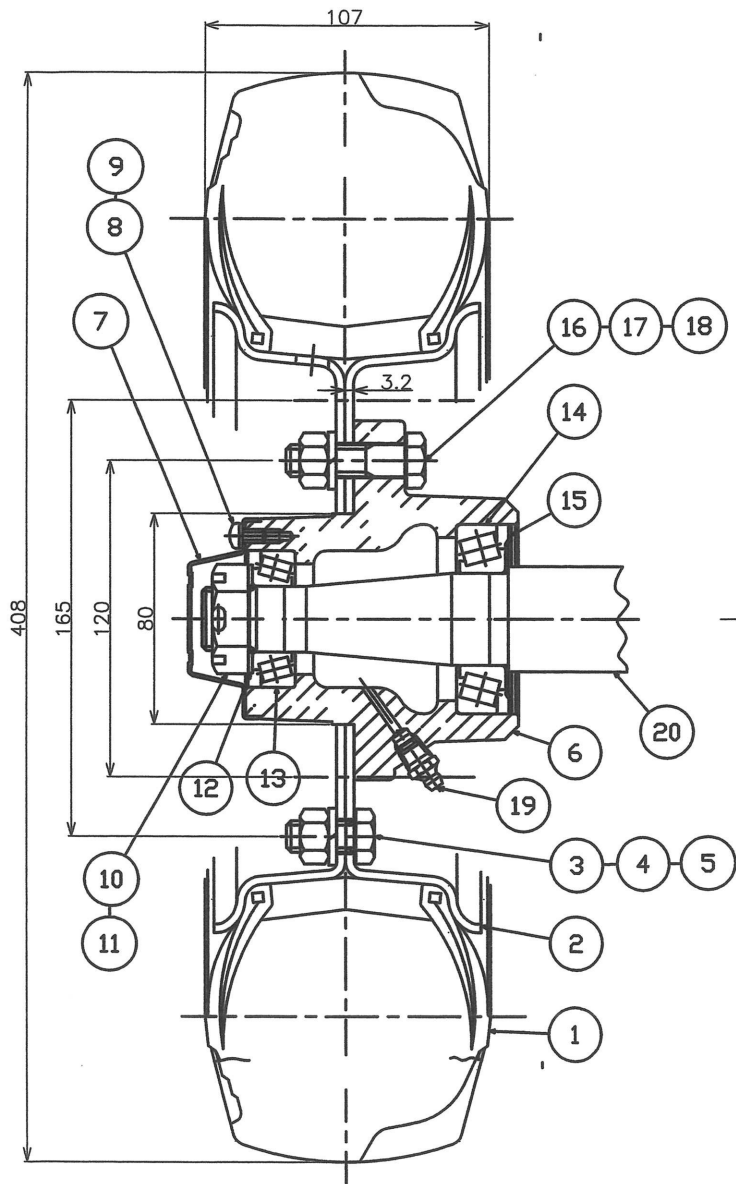

20	ボルト	S45C		
19	グリスニップル		1	A-PTI/8
18	ボルト		6	M12
17	ワッシャー		6	M12
16	ハブボルト		6	M12X45
15	インナーセパレーター		1	
14	インナーベアリング		1	#30207
13	アウトベアリング		1	#30205
12	アウトセパレーター		1	
11	ワッシャー		1	#5X45
10	キャップボルト		1	M24H
9	ボルト		3	M5
8	キャップボルト		3	MSP0.8X10
7	ワッシャー		1	
6	ハブ		1	6L7-5F
5	ボルト		6	M12
4	ワッシャー		6	M12
3	ホイールボルト		6	M12X25
2	ホイール		1	8x3.00R(13.2)
1	タイヤ		1	RU4.00-8L140
NO	NO	NO	NO	NO

品番	品名	数量	型式
製番		客先	様向
尺度	1/2	品名	クッションタイヤ UN4.00-8
年月日	2017.8.21	図面名	組立図 (外車輪用)
投影法	第3角法	図番	3SUN-4.00-8-00

株式会社 サンエステック

				製図	設計	検図	承認
				小林			
記号	訂正事項	日付	担当				